Panasonic®

ペンダント（一般屋内用）

取扱説明書
保管用

品番 HNF11500CKE（内面消し仕上） HNF11500GKE（透明緑・内面消し仕上） HNF11500BKE（透明黒・内面消し仕上） HNF11500RKE（透明赤・内面消し仕上）

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●施工は、施工説明にしたがい確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

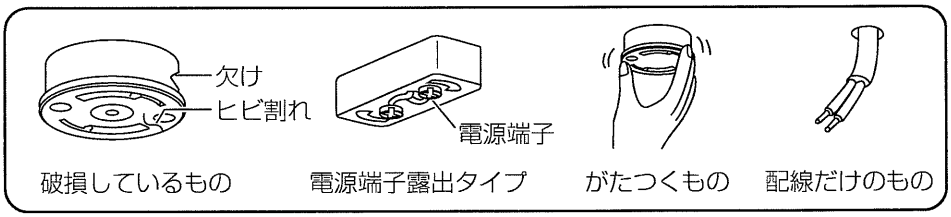

●天井取付専用器具です。
下図のような場所に取り付けると、火災・感電・落下の原因となります。

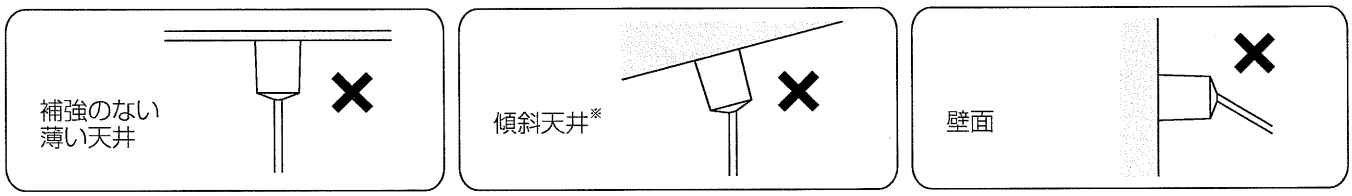

※別売のコードハンガーを使用すると、55度以下の傾斜天井に取り付けることができます。

●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。

●器具表示および取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。火災・感電の原因となります。

●表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電の原因となります。

⚠注意

●調光器と組み合わせて使用しない。
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
販売店、電気工事店に調光器の取り外しを依頼してください。（取り外しには資格が必要です。）

●湿気・水気のあるところ及び屋外では使用しない。火災・感電の原因となります。

●レンジ等温度の高くなるものの上やカーテン等の燃えやすい物の近くに取り付けない。火災の原因となります。

●器具の下に温度の高くなるもの（ストーブ・ガスレンジ等）を置いたり、器具に紙や布をかぶせない。火災の原因となります。

●器具に無理な力を加えない。セードを持って回したり、無理な力を加えない。落下の原因となります。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行なう。やけど・感電の原因となります。

●照明器具には寿命があります。
設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- **周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。**
- **1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。**
  3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
  点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

■定格

⚠警告 **下記以外のランプを使用しない。**火災の原因となります。

使用電圧	使用ランプ
AC100V	A15形パルックボールプレミア蛍光灯(E17) 又は、ミニクリプトン電球60Wまで

各部のなまえと取り付け方　⚠注意（取り付けは必ず電源を切って行ってください。感電の原因となります。）

1.配線器具を確認する　以下のものには、取り付け可能です。



丸型フル引掛シーリング
WG5005・WG5015
丸型引掛シーリング
WG1500・WG4000
WG4005・WG4420・WG4425



角型引掛
シーリング
WG1000



フル引掛ローゼット
WG6005
埋込ローゼット
WG6000・WG6420
露出ローゼット WG6130

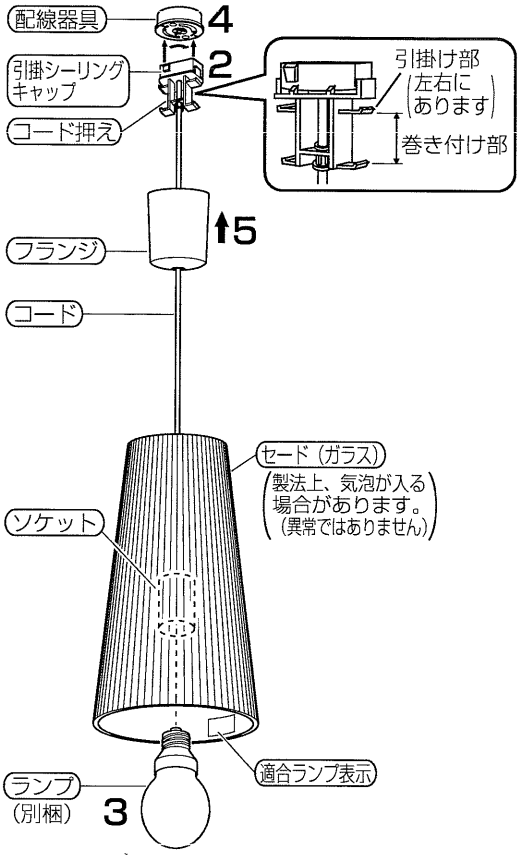

2.コードの長さを調節する

・コードが長い場合、コード押えにコードを巻きつけてください。（下図参照）
・コード長さの調節範囲は、天井面からセード下部まで約920～2120mmです。

コードの長さ調節について

短くする場合



確認　巻き付け後、フランジ内に納まることを確認する。

長くする場合



アジャスタの押し上げが不完全な場合、コードの引き下げができません。

3.ランプを取り付ける

・ランプをソケットに確実に締め付けてください。
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

4.配線器具に引掛シーリングキャップを取り付ける

右に回して確実に取り付ける。

確認　取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。

接続が不完全な場合、火災・落下の原因となります。

取り外し方



5.天井面にフランジを押し上げる

保証について

1.保証について……この商品の保証期間は1年間です。
ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

2.保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

3.補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意（必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります。）

●器具の清掃について……汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●ランプ交換について……適合ランプ表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製のランプを使用してください。
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

⚠警告	**指定以外のランプを使用しない。** 火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
A15形パルックボールプレミア蛍光灯(E17) 又は、ミニクリプトン電球60Wまで	EFA15EL

⚠注意
点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらない。 やけどの原因となります。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）0120-878-236（FAX）

KE0412-00